
Darkflux


用户手册

感谢您购买Hotone产品
使用本产品前请仔细阅读用户手册

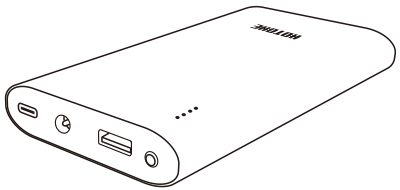

专为乐手设计的移动电源

接口参数

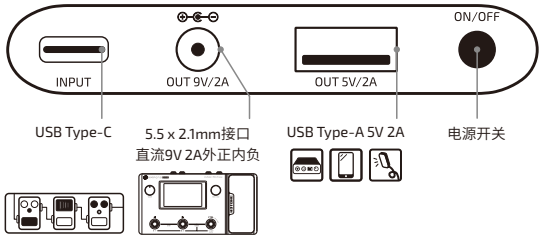


*需要单块效果器组总电流消耗在100mA以上，否则将自动休眠

开/关机

开机：短按ON/OFF键开机，电量指示灯亮起。
关机：长按ON/OFF键3秒关机，电量指示灯灭。

充电

使用电源适配器连接，可为本产品充电。
充电时，显示状态和电量对应关系如下：



普通充电

容量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0-25%	闪烁	灭	灭	灭
25-50%	亮	闪烁	灭	灭
50-75%	亮	亮	闪烁	灭
75-96%	亮	亮	亮	闪烁
充电完成	亮	亮	亮	亮

快速充电

容量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
0-25%	闪烁	灭	灭	灭
25-50%	闪烁	闪烁	灭	灭
50-75%	闪烁	闪烁	闪烁	灭
75-96%	闪烁	闪烁	闪烁	闪烁
充电完成	亮	亮	亮	亮

1、充电状态时5V输出口可正常使用，9V输出口停止工作

放电

使用5.5 x 2.1mm公对公DC线/USB线连接您的设备，可实现对您的设备充电。
放电时，显示状态和电量对应关系如下：

容量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
欠压	闪烁	灭	灭	灭
0-25%	亮	灭	灭	灭
25-50%	亮	亮	灭	灭
50-75%	亮	亮	亮	灭
75-100%	亮	亮	亮	亮

1、检测输出电流低于100mA，自动休眠，保证电量不流失
2、连接输出端口自动开始放电，个别设备需要按开机键开机后才会放电
3、不充电情况下USB 5V和9V输出口支持同时放电

基本参数

产品型号：XA-00009
电池能量：37Wh 3.7V 10000mAh
输入：（USB-C）5V ⎓ 2A 9V ⎓ 2A
12V ⎓ 1.5A
工作温度：5°C-35°C
充电时间：约4 小时（18W充电器，包装内充电线）
*额定能量低于74Wh/3.7V，符合民航携带标准

电池种类：锂离子聚合物电池
额定容量：6800mAh（5V/2A）
输出：（USB-A）5V ⎓ 2A
（5.5-2.1）9V ⎓ 2A
产品尺寸：140*75*14.1mm

注意事项：
请勿将本设备置于火中；请在干燥环境下使用和放置本设备，水和潮湿环境可能导致短路；9V接口为输出接口不可用于充电。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	多溴联苯 (PBB)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○：表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为5年