HOTONE
DESIGN INSPIRATION

感谢您购买Hotone产品!

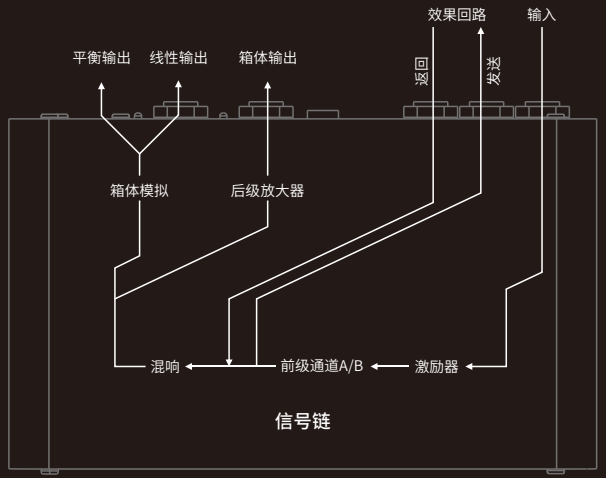

信号链

NANO LEGACY FLOOR

BRITWIND

便携式双通道落地箱头

产品说明书

参数说明

激励器范围:最大12dB的纯粹信号提升
电源需求:18-20V直流电源,极性内正外负
工作电流:最低4.5A
箱体输出:4-16Ω任意阻抗
最大输出功率(19V):75W(4Ω负载下)/ 40W(8Ω负载下)
/ 20W(16Ω负载下)
尺寸:190mm(长) x 118.5mm(宽) x 53.5mm (高)
重量:792g

重要提示:在插拔电源插头、连接线之前,请将调音台/声卡静音或将落地箱头的音量旋钮调至最小。
搭配调音台或声卡使用时,请根据不同情况来调节落地箱头旋钮参数,以避免信号失真。
本手册的内容如有更改,恕不另行通知。

www.hotoneaudio.com

❶ 通道A：Hotone British Invasion电路，音色基于传奇的VOX AC30*音箱
通道B：Hotone Heart Attack电路，音色基于传奇的Marshall Plexi Super Lead 1959 (Limited Edition) *
BASS/MIDDLE/TREBLE：分别控制低、中、高频的提升或削减
GAIN：控制增益大小
VOL.：控制输出音量

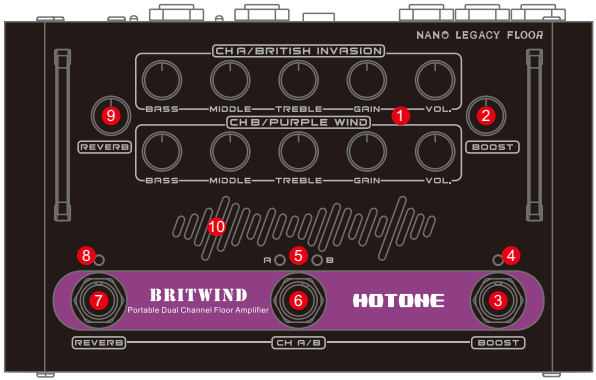

❷ 0至+12dB的清音激励
❸ 激励器开关
❹ 激励器状态指示灯
❺ 前级通道指示灯（通道A：绿灯；通道B：红灯）
❻ 前级通道切换
❼ 混响效果开关
❽ 混响效果状态指示灯
❾ 混响效果旋钮
❿ 箱头工作状态指示灯
⓫ 输入接口，用于连接吉他或其他设备

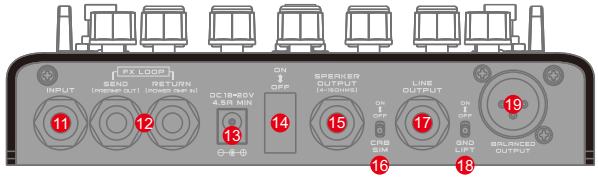

⓬ 效果回路接口：
SEND：用于连接效果器的输入接口（或当作前级输出）
RETURN：用于连接效果器的输出接口（或当作后级放大器输入）

⓭ 18-20V直流电源（极性内正外负）
⓮ 电源开关
⓯ 箱体输出接口，可接驳4-16Ω任意阻抗箱体
⓰ 箱体模拟开关（仅对线性输出和平衡输出生效）
⓱ 6.35mm TRS接口，用于连接调音台或声卡
⓲ 平衡输出地线切除开关（消除共地回路带来的噪声）
⓳ XLR平衡输出接口，用于连接调音台或声卡

*本资料中所提到的厂商及产品名称仅用于直观说明该产品的效果音色、功能特性，商标名称归其公司所有。